



- 公園内仕様
セーフティバンプ: H=800 L=2000(2箇所) 縦溝式・カギ付き
H=800 L=1000(1箇所) 縦溝式・カギ付き
フェンス: H=800 L=38.5m(南側)
H=800 L=35.4m(北側)
ベンチ(樹脂製): 2基
植栽(低木): 6.5㎡以上 (昭和町協議中)
表層仕上げ: 防草シート+砂利敷orアスファルト舗装
- 集積場仕様
表層仕上げ: コンクリート叩(≧10cm)水路へ2%勾配
- その他
セーフティバンプ: H=800 L=2000(2箇所)
H=800 L=1000(6箇所)

部分拡大図 1/200

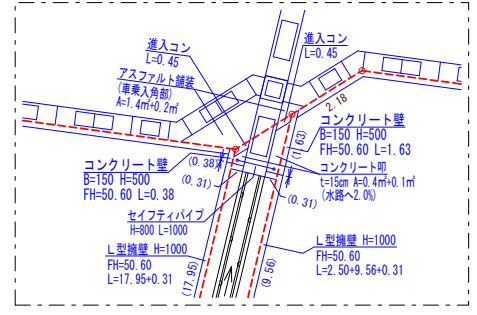

公園・広場・集積場
部分拡大図 S=1/300

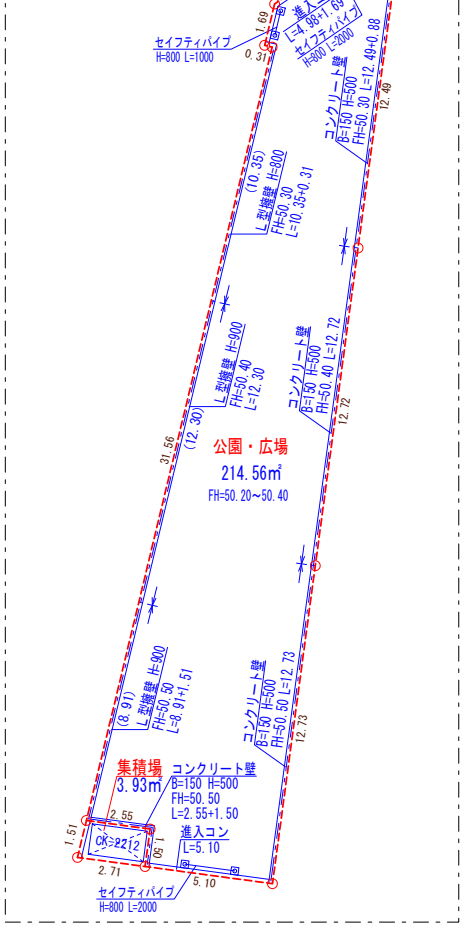

- 進入コン
B=150 H=300
FH=道路・水路+3cm
- AS樹
3*3*6 : 9箇所
4*4*10 : 3箇所
4*5*10 : 1箇所
4*4*8 : 1箇所
- AS樹
浸透樹
止水栓(φ20)
開発区域
区域外

